

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
CONVENIO DE OBRA
No. MAV/CONV-015_BIS/FEFMPHM/2023300040209

CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. REPRESENTADO POR LA C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETO, EN SU CARÁCTER DE SINDICO, ASI COMO EL C. ING. ROLANDO ROBLES TORAL.- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA LA EMPRESA INDEVSA S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. HUMBERTO IZA LÓPEZ; QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁN "H. AYUNTAMIENTO" Y "LA CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

I. Con fecha 05 de Octubre de 2023 el "H. AYUNTAMIENTO" Y "LA CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. MAV/OP-019/FEFMPHM-AD/2023300040209, mediante el cual "LA CONTRATISTA" se obligó a ejecutar los trabajos descritos en la Cláusula Primera consistentes en: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SANCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA con un monto de \$ 556,813.11 incluido el I.V.A. y estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos el día 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 considerando un plazo de 50 días naturales a partir del día 09 DE OCTUBRE DE 2023.

II. El contrato aludido está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Ellas, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y conforme al segundo y tercer párrafos del Artículo 59 de la misma el "H. AYUNTAMIENTO" podrá modificar dicho contrato, mediante la celebración del presente convenio en los términos de dicho artículo y siempre que dichas modificaciones no afecten en modo alguno las condiciones que se refieran a la naturaleza y características del objeto del contrato original, ni se convenga para eludir en cualquier forma el cumplimiento de dicha ley.

Dicho convenio se realiza con la finalidad de modificar el Plazo de Ejecución , bajo las siguientes:

DECLARACIONES:

- I. El "H. AYUNTAMIENTO" declara que:
La C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS, en su carácter de Presidenta Municipal de Actopan, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
CONVENIO DE OBRA
No. MAV/CONV-015_BIS/FEFMPHM/2023300040209

A la fecha se ha determinado modificar el Plazo de Ejecución, por lo que se requiere la celebración de este convenio modificatorio.

En razón de lo anterior, se ha determinado modificar el Plazo de Ejecución del contrato original, debido a causas de lluvias acontecidas durante la ejecución de la obra, por lo que se requiere la celebración de este convenio modificatorio.

En virtud de tales razones, se requiere modificar el contrato en el siguiente aspecto: Ampliación de Plazo de Ejecución quedando de la siguiente manera:

Plazo de Ejecución Modificada:

Fecha de Inicio: 09 de Octubre de 2023.

Fecha de Término: 12 de Diciembre de 2023.

Ampliación de Plazo: 15 días Naturales.

Por lo anterior, este convenio se rige por el primero y tercer párrafos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, y a lo establecido en el título segundo, capítulo tercero, sección III del Reglamento de la misma Ley.

I. "LA CONTRATISTA" declara que:
INDEVSA S.A. DE C.V. es una persona moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del registro federal de contribuyente IND2306239M3, registro SEFIPLAN No. 0047722 y registro ante el IMSS F1911363100.

Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, tiene capacidad y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Las partes convienen en efectuar las siguientes modificaciones al contrato original:

El plazo del contrato se amplía en la cantidad de 15 días naturales, siendo la nueva fecha de terminación de los trabajos el día 12 de Diciembre de 2023 resultando un nuevo plazo total de 65 días naturales, según se han descrito las razones fundadas y explícitas, que fundamentan la celebración de este instrumento.

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER. CONVENIO DE OBRA No. MAV/CONV-015_BIS/FEFMPHM/2023300040209

SEGUNDA. - "LA CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificación a que se contrae la cláusula anterior y se obliga a realizar y terminar la obra mencionada de acuerdo con el programa de montos mensuales de obra, presupuesto, cantidades de obra y precios unitarios, que aprobados por el "H. AYUNTAMIENTO" y firmados por LAS PARTES se integran al presente documento.

TERCERA. - Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este convenio, "LA CONTRATISTA" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

CUARTA. - "LA CONTRATISTA" modificará según corresponda, las garantías otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original, y en su caso los convenios previamente formalizados, para lo cual presentará al "H. AYUNTAMIENTO" una garantía adicional en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original.

QUINTA. - Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original con No. MAV/OP-019/FEFMPHM-AD/2023300040209.

SEXTA. - Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales Federales de la ciudad de Veracruz, Ver., por lo tanto, "LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

En los anteriores términos y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que integran este convenio y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, se obligan a no invalidarlo por ninguna causa y previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en el lugar que ocupa la sala de cabildo del palacio municipal de Actopan, Ver; siendo las 11:40 hrs. del día 21 de Noviembre de 2023.

H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.
CONVENIO DE OBRA
No. MAV/CONV-015_BIS/FEFMPHM/2023300040209


POR EL H. AYUNTAMIENTO



C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




C. ROBERTO ALEJANDRO UTRERA CARRETO
SINDICO

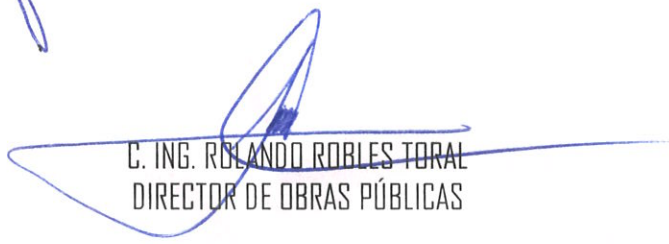

C. ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA EMPRESA



HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
INDEVSA S.A. DE C.V.

10 DE NOVIEMBRE DE 2023

Asunto: SOLICITUD DE
REPROGRAMACIÓN

C. MARIA ESTHER LOPEZ CALLEJAS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACTOPAN
P R E S E N T E

AT'N. ING. ROLANDO ROBLES TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS A DESARROLLARSE BAJO EL CONTRATO No.MAV/OP/019/FEEMPHM-AD/2023300040209 " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SANCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA " CON EL PERIDO DE EJECUCIÓN DEL 09/OCT/2023 AL 27/NOV/2023.

DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL SITIO DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS , SE HAN REALIZADO ATRASOS CONSIDERABLES, POR LO QUE SE SOLICITA UNA PRORROGA PARA LA TERMINAIÓN DE LA OBRA. SE PRESENTA DOCUMENTO OFICIAL DE LOS DIAS DE LLUVIA.

SIN OTRO PARTICULAR QUE ATENDER Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE



HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INDEVSA S.A DE C.V.



2961005044



Construcciones.indevsa@gmail.com



Av. Mozomboa No. 116 Actopan,
Veracruz C.P. 91481

**MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
PLAZO: 50 DÍAS
HOJA No: 1

Analisis de Precios Unitarios de Conceptos Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-01

REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN COLOCACIÓN DE ABRAZADERA HIDROTOMA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" DE DIÁMETRO, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, DOS ADAPTADORES MACHO DE 1/2" DE DIÁMETRO, DIEZ METROS DE TUBERÍA KITEC DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

Unidad : PZA
Cantidad : 6.00
Precio unitario : \$ 925.80
Total : \$ 5,554.80

Con	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	%
Materiales							
	HIDTOM2.5	Hidrotoma con salida roscada de PVC hidraulico RD-26, medidas 50 x 13 mm (2" X 1/2").	pza	1.00000	\$ 80.43	\$ 80.43	10.87
	ABRZSF3/4	Abrazadera sin fin de 3/4"	pza	4.00000	\$ 11.50	\$ 46.00	6.22
	COPVCH13	Cople PVC tipo ligero de 13 mm	pza	2.00000	\$ 17.50	\$ 35.00	4.73
	KITEC13	Tubo kitec de 1/2" de diámetro	ml	10.00000	\$ 16.40	\$ 164.00	22.17
	CONHCO13	Conector para agua potable de 13 mm de bronce	pza	2.00000	\$ 49.32	\$ 98.64	13.33
Total de Materiales						\$ 424.07	57.32
Mano de Obra							
+	JOCUA034	Cuadrilla de fontanería, incluye: 1 fontanero + 1 ayudante de fontanero + 10% cabo	jor				
	FONTAN	Fontanero	jor	1.00000	\$ 661.89	\$ 661.89	
	AYDFONT	Ayudante de fontanero	jor	1.00000	\$ 485.94	\$ 485.94	
	CABOOF	Cabo de oficios	jor	0.10000	\$ 779.41	\$ 77.94	
	FACHEMEN	Factor desgaste de herramienta menor (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 1,225.77	\$ 36.77	
						Suma \$ 1,262.54	
						Total \$ 315.64	42.67
Total de Mano de Obra						\$ 315.64	42.67

Costo Directo	\$	739.71
Indirectos (5.42%)	\$	40.09
Indirectos de Campo (8.36%)	\$	61.84
Subtotal	\$	841.64
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	841.64
Utilidad (10.00%)	\$	84.16
Precio Unitario	\$	925.80

** NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N. **



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

**MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.

FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023

TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023

PLAZO: 50 DÍAS

HOJA No: 2

Análisis de Precios Unitarios de Conceptos Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-02

REGISTRO SANITARIO DE 60 CM. X 60 CM. Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO, APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA, PISO Y MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 1,979.29
Total : \$ 1,979.29

Con	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	%
Materiales							
	TABIQUE	Tabique rojo de barro recocido	mil	0.12500	\$ 4,000.00	\$ 500.00	31.62
	MAL6610	Malla electrosoldada 6x6/10-10, rollo de 100 m2	m2	0.81000	\$ 34.79	\$ 28.18	1.78
Total de Materiales						\$ 528.18	33.40
Mano de Obra							
+	JOCUA010	Cuadrilla de albañilería, incluye: 1 albañil + 1 ayudante de albañil + 10% cabo	jor				
	ALBAÑ	Albañil	jor	1.00000	\$ 661.89	\$ 661.89	
	AYDALB	Ayudante de albañil	jor	1.00000	\$ 494.26	\$ 494.26	
	CABOOF	Cabo de oficios	jor	0.10000	\$ 779.41	\$ 77.94	
	FACHEMEN	Factor desgaste de herramienta menor (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 1,234.09	\$ 37.02	
Total de Mano de Obra						\$ 635.56	40.19
Auxiliares							
+	CONF200	Concreto hecho en obra resistencia normal F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4"	m3	0.04350	\$ 2,019.84	\$ 87.86	5.56
+	CONF150	Concreto hecho en obra resistencia normal F'c = 150 kg/cm2, T.M.A. de 3/4"	m3	0.08500	\$ 1,867.95	\$ 158.78	10.04
+	MORTCA1:4	Mortero de cemento con arena en proporción de 1 a 4	m3	0.08400	\$ 2,036.34	\$ 171.05	10.82
Total de Auxiliares						\$ 417.69	26.42

Costo Directo \$ 1,581.43
Indirectos (5.42%) \$ 85.71
Indirectos de Campo (8.36%) \$ 132.21
Subtotal \$ 1,799.35
Financiamiento (0.00%) \$ 0.00
Subtotal \$ 1,799.35
Utilidad (10.00%) \$ 179.94
Precio Unitario \$ 1,979.29

** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

**MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.

FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023

TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023

PLAZO: 50 DÍAS

HOJA No: 3

Analisis de Precios Unitarios de Conceptos Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-03

RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 CM. X 60 CM. Y 25 CM. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO, APLANADO Y PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE TAPA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)

Unidad : PZA
Cantidad : 3.00
Precio unitario : \$ 948.50
Total : \$ 2,845.50

Con	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	%
Materiales							
	TABIQUE	Tabique rojo de barro recocido	mil	0.03500	\$ 4,000.00	\$ 140.00	18.47
	MAL6610	Malla electrosoldada 6x6/10-10, rollo de 100 m2	m2	0.35000	\$ 34.79	\$ 12.18	1.61
Total de Materiales						\$ 152.18	20.08
Mano de Obra							
+	JOCUA010	Cuadrilla de albañilería, incluye: 1 albañil + 1 ayudante de albañil + 10% cabo	jor				
	ALBAÑ	Albañil	jor	1.00000	\$ 661.89	\$ 661.89	
	AYDALB	Ayudante de albañil	jor	1.00000	\$ 494.26	\$ 494.26	
	CABOOF	Cabo de oficios	jor	0.10000	\$ 779.41	\$ 77.94	
	FACHEMEN	Factor desgaste de herramienta menor (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 1,234.09	\$ 37.02	
					Suma \$	1,271.11	
				Cantidad : 0.40000	Total \$	508.44	67.09
Total de Mano de Obra						\$ 508.44	67.09
Auxiliares							
+	CONF200	Concreto hecho en obra resistencia normal F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4"	m3	0.02600	\$ 2,019.84	\$ 52.52	6.93
+	MORTCA1:4	Mortero de cemento con arena en proporción de 1 a 4	m3	0.02195	\$ 2,036.34	\$ 44.70	5.90
Total de Auxiliares						\$ 97.22	12.83

Costo Directo	\$	757.84
Indirectos (5.42%)	\$	41.07
Indirectos de Campo (8.36%)	\$	63.36
Subtotal	\$	862.27
Financiamiento (0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	862.27
Utilidad (10.00%)	\$	86.23
Precio Unitario	\$	948.50

** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

**MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
PLAZO: 50 DÍAS
HOJA No: 4

Analisis de Precios Unitarios de Conceptos Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-04

DESASOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE 1.20 M. DE DIAMETRO POR 2.30 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DE LA ZONA, A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 500 MTS., LIMPIEZA INTERIOR Y REPARACIÓN EN PAREDES, CON CEMENTO PULIDO, REPARACIÓN DE MEDIA CAÑA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (P.U.O.T.)

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio unitario : \$ 1,466.48
Total : \$ 2,932.96

Con	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	%
Materiales							
	AGUA	Agua	m3	0.20000	\$ 70.00	\$ 14.00	1.19
Total de Materiales						\$ 14.00	1.19
Mano de Obra							
+	JOCUA010	Cuadrilla de albañilería, incluye: 1 albañil + 1 ayudante de albañil + 10% cabo	jor				
	ALBAÑ	Albañil	jor	1.00000	\$ 661.89	\$ 661.89	
	AYDALB	Ayudante de albañil	jor	1.00000	\$ 494.26	\$ 494.26	
	CABOOF	Cabo de oficios	jor	0.10000	\$ 779.41	\$ 77.94	
	FACHEMEN	Factor desgaste de herramienta menor (3%)	(%)mo	0.03000	\$ 1,234.09	\$ 37.02	
						Suma \$ 1,271.11	
Total de Mano de Obra						\$ 846.56	72.25
						Cantidad : 0.66600	
						\$ 846.56	72.25
Equipo							
H	VOLTEO1617	Camión de volteo de 7m3, marca Mercedes Benz modelo 1617/34 motor a diesel de 170 hp.	hr	0.08308	\$ 619.63	\$ 51.48	4.39
Total de Equipo						\$ 51.48	4.39
Auxiliares							
+	CONFC200	Concreto hecho en obra resistencia normal F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4"	m3	0.06000	\$ 2,019.84	\$ 121.19	10.34
+	MORTCA1:3	Mortero de cemento con arena en proporcion de 1 a 4	m3	0.06800	\$ 2,036.34	\$ 138.47	11.82
Total de Auxiliares						\$ 259.66	22.16

Costo Directo \$ 1,171.70
Indirectos (5.42%) \$ 63.51
Indirectos de Campo (8.36%) \$ 97.95
Subtotal \$ 1,333.16
Financiamiento (0.00%) \$ 0.00
Subtotal \$ 1,333.16
Utilidad (10.00%) \$ 133.32
Precio Unitario \$ 1,466.48

** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **



C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
 PLAZO: 50 DÍAS
 HOJA No.: 1

Programa Mensual de Ejecucion de Obra en Cantidades y Erogaciones

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Días	Termina	2023					
									Oct	Nov	Dic			
				\$	480,011.30	09/Oct/2023	65c	12/Dic/2023	\$	133,210.05	\$	265,512.67	\$	81,288.58
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SANCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE MOZOMBOA			\$	480,011.30	09/Oct/2023	65c	12/Dic/2023	\$	133,210.05	\$	265,512.67	\$	81,288.58
	PRELIMINARES			\$	5,396.59	09/Oct/2023	12c	20/Oct/2023	\$	5,396.59				
TYNTP01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EDIFICACION, VIALIDADES Y TUBERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	457.93	11.21	\$ 5,133.40	09/Oct/2023	12c	20/Oct/2023	\$	5,133.40				
DEMGUA1	DEMOLICION A MANO DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE 0.07 HASTA 0.08 M3/ML, INCLUYE APILÉ DEL MATERIAL DEMOLIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	4.41	59.68	\$ 263.19	09/Oct/2023	2c	10/Oct/2023	\$	263.19				
	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS			\$	33,103.37	09/Oct/2023	15c	23/Oct/2023	\$	33,103.37				
CAJMECB50	EXCAVACION Y REBAJE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	114.09	38.97	\$ 4,446.09	09/Oct/2023	10c	18/Oct/2023	\$	4,446.09				
EXCMNB02	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	32.64	229.66	\$ 7,496.10	09/Oct/2023	6c	14/Oct/2023	\$	7,496.10				
ACARM001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,	M3	147.05	47.11	\$ 6,927.53	12/Oct/2023	8c	19/Oct/2023	\$	6,927.53				

C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040209
 OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SANCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
 PLAZO: 50 DIAS
 HOJA No: 2

Programa Mensual de Ejecucion de Obra en Cantidades y Erogaciones

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Dias	Termina	2023			
									Oct	Nov	Dic	
ACARSUB01	REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO. A PRIMER KM EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA, DESCARGA A VOLTEO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3/KM	441.15	10.85 \$	4,786.48	12/Oct/2023	8c	19/Oct/2023	\$	4,786.48		
AFCOMQ90	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, REBAJE Y/O DEMOLICION, EN CAMION DE VOLTEO. A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO CON TRANSITO NORMAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	344.41	27.43 \$	9,447.17	20/Oct/2023	4c	23/Oct/2023	\$	9,447.17		
GUA15X20	AFINE Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB RASANTE (SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ABRIR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	116.52	344.34 \$	40,122.50	15/Oct/2023	56c	09/Dic/2023	\$	70,399.56	\$	6,594.15
RELBANQ20	GUARNICIONES Y BANQUETAS GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM (3/4"), SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM, INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, CIMBRA METALICA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	9.79	360.77 \$	3,531.94	17/Oct/2023	8c	24/Oct/2023	\$	3,531.94		

C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.



**MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SANCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
PLAZO: 50 DÍAS
HOJA No: 3

Programa Mensual de Ejecucion de Obra en Cantidades y Erogaciones

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Dias	Termina	2023			
									Oct	Nov	Dic	
BAN0FC168	PARA COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC = 150 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO CEMENTO PULIDO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	96.05	278.45 \$	26,745.12	19/Oct/2023	8c	26/Oct/2023	\$	26,745.12		
PINTGUAR35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, SOBRE GUARNICION DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 0.35 M2/ML APROXIMADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	116.52	45.05 \$	5,249.23	05/Dic/2023	5c	09/Dic/2023	\$			5,249.23
PINTRAMP2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR AZUL Y BLANCO, EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LOGOTIPO SEÑALADO EN PLANO, CON UNA SECCION DE 1.00 M. X 0.80 M., INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.00	336.23 \$	1,344.92	05/Dic/2023	5c	09/Dic/2023	\$			1,344.92
BASE7320	PAVIMENTOS TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON MATERIALES PETREOS DE BANCO 70 % - 30 % (GRAVA DE 1 1/2" - CEMENTANTE), COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA COMPACTACION,	M3	51.66	551.25 \$	28,477.57	27/Oct/2023	43c	08/Dic/2023	\$	15,334.07	252,988.95	1,509.55
					28,477.57	27/Oct/2023	8c	03/Nov/2023	\$	15,334.07		13,143.50

**C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.**

**MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
PLAZO: 50 DÍAS
HOJA No: 4

Programa Mensual de Ejecucion de Obra en Cantidades y Erogaciones

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Dias	Termina	2023		Dic
									Oct	Nov	
PVMR3818	MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2, COLADO EN 18 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON FLOTA DE MAGNESIO Y TEXTURIZADO RAYADO CON PEINE METALICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	344.41	656.33 \$	226,046.62	03/Nov/2023	20c	22/Nov/2023		\$ 226,046.62	
DENT20X40	DENTELON DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2 DE SECCION RECTANGULAR DE 20 X 40 CM, BAJO PAVIMENTO, INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, COLADO DE CONCRETO, CURADO CON CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR, VIBRADO, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	16.35	330.63 \$	5,405.80	03/Nov/2023	20c	22/Nov/2023		\$ 5,405.80	
JUNTA5E8	ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA DE CONSTRUCCION CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL No. 5 (5/8") DE DIAMETRO A CADA 0.60 M. DE SEPARACION, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 0.60 M., INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	PZA	61.00	40.48 \$	2,469.28	03/Nov/2023	20c	22/Nov/2023		\$ 2,469.28	
CORTSEL13	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA MECANICA DE DISCO DE DIAMANTE, PROFUNDIDAD MINIMA DE 6 CM, INCLUYE LIMPIEZA, SELLADO DE JUNTA CON ASFALTO OXIDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	ML	140.34	42.21 \$	5,923.75	04/Nov/2023	20c	23/Nov/2023		\$ 5,923.75	
PINTAMRA101	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO	M2	15.84	95.30 \$	1,509.55	04/Dic/2023	5c	08/Dic/2023		\$	1,509.55

C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SÁNCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
 PLAZO: 50 DIAS
 HOJA No: 5

Programa Mensual de Ejecucion de Obra en Cantidades y Erogaciones

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Dias	Termina	2023			
									Oct	Nov	Dic	
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS											
RENPOZ050	RENVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN PARA ALCANZAR NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO (31 A 50 CM) CON MUROS DE TABIQUE DE 26 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4; APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.00	1,335.18 \$	1,335.18 \$	30/Oct/2023	8c	06/Nov/2023	\$ 1,194.34 \$	2,687.24		
									\$ 410.84 \$	924.35		
BROCTAP01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.00	2,546.40 \$	2,546.40 \$	30/Oct/2023	8c	06/Nov/2023	\$ 783.51 \$	1,762.89		
BASAP446.1	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCION RECTANGULAR 40 X 40 X 60 CM., INCLUYE FLETES, MANIOBRA, EXCAVACION, PREPARACION DEL TERRENO, ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.00	1,945.53 \$	7,782.12 \$	25/Oct/2023	46c	09/Dic/2023	\$ 7,782.12 \$	9,836.48 \$		69,910.68
POSAP643	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE FIERRO DE 4" A 3" DE 7.00 M DE ALTURA, CEDULA 30 (CON ALMA REFUERZO), CON BRAZO DE 1.20 M X 1 1/2" PARA	PZA	4.00	6,967.50 \$	27,870.00 \$	28/Nov/2023	10c	07/Dic/2023	\$	9,836.48 \$		18,033.52

C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
2022 - 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA.- 2023300040209

OBRA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUIRINO CERVANTES, ENTRE LA AVENIDA GABRIEL SANCHEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD.- MOZOMBOA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
 FONDO.- HIDROCARBUROS, EJERCICIO 2023

INICIO DE OBRA: 09/10/2023
 TÉRMINO DE OBRA: 27/11/2023
 PLAZO: 50 DÍAS
 HOJA No: 6

Programa Mensual de Ejecucion de Obra en Cantidades y Erogaciones

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Días	Termina	2023			
									Oct	Nov	Dic	
LUMSL60LED	RECIBIR LUMINARIA. ACABADO EN PRIMER Y ESMALTE COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.) SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, MARCA DIAMMING, MODELO DM5L-S66A, POTENCIA DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSO DE 6.600 LM (110 LM/W), FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRADO DE PROTECCION PARA EXTERIORES IP 66, GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK 09, GARANTIA DE 7 AÑOS, VIDA UTIL DE LA BATERIA 16 AÑOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	4.00	12,969.29 \$	51,877.16	05/Dic/2023	5c	09/Dic/2023				\$ 51,877.16
LIMPFIN	LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE APILES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M2	457.93	7.15 \$	3,274.20	10/Dic/2023	3c	12/Dic/2023				\$ 3,274.19
TOTAL PARCIAL:									\$ 133,210.05	\$ 265,512.67	\$ 81,288.58	
TOTAL ACUMULADO:									\$ 133,210.05	\$ 398,722.72	\$ 480,011.30	
% PARCIAL:									27.75%	55.31%	16.93%	
% ACUMULADO:									27.75%	83.07%	100.00%	

C. HUMBERTO IZA LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE INDEVSA S.A. DE C.V.